

Specyfikacja zamówienia

ZADANIE NR 1

lp	nazwa	ilość (szt./kpl)	cena jednostkowa brutto	uwagi
1	żuraw do silników, udźwig 2000kg, wys. max 2730mm	2		
2	żuraw do silników, udźwig 1000kg, wys. max 2580mm	2		
3	Stojak wózek montażowy silnika 1250LBS / udźwig min. 566kg - M80432 lub równoważny	1		
4	Szlifierka kątowa 125 Bosch GWS 850CE	5		
5	Szlifierka kątowa 230 Bosch GWS 22-230 2200W	2		
6	Wiertarka udarowa Bosch 1100W GSB 21-2 RE SUW ,	2		
7	Wiertarka udarowa Bosch 1500W GSB 162-2 RE,	2		
8	Wiertarka udarowa Bosch GSB 16-RE SUW (060114E500)	2		
9	Wiertarka młot Bosch GBH 2-28 F + GDE 16 (0611267603), z zestawem wiertel do metalu i betonu	1		
10	Wkrętarka akumulatorowa Bosch GSR 180-Li, w zestawie: 2 akumulatory 18V 1,5Ah, ładowarka AL1814 CV, walizka transportowa, zestaw wiertel i bitów Bosch X-Line	4		
11	klucz pneumat. 1/2 udar. - min. 1350 Nm z przyłączem do szybkozłączki (np. AD-VGL2209)	7		
12	klucz pneumat. 3/4 udar. - min. 1400 Nm z przyłączem do szybkozłączki (np. AD-3060)	2		
13	Klucz dynamometryczny 1/2" 20-100Nm Jonnesway T27101N	2		
14	Klucz dynamometryczny 1/2" 60-340Nm Jonnesway T27340N	2		
15	Klucz dynamometryczny 1/4" 2-10Nm Jonnesway T27010N	2		
16	Klucze do obrobionych śrub QS50477	2		
17	Klucze do obrobionych śrub Expert Quality 05722	2		
18	Zestaw kluczy nasadowych 1/2" Proxxon 8mm-34 mm; 29 elementów	3		
19	Zestaw kluczy nasadowych 1/4" - Proxxon 36 elementów: Nasadki 4 - 13 mm	4		
20	Zestaw Proxxon do śrub imbusowych i TX - 41 części: Nasadki 1/4" (dla momentów obrotowych do 25Nm) z końcówkami imbusowymi od 2 - 6 mm, z końcówkami TX w rozmiarach TX8 - TX40, oraz TX-wewn. E4 - E8. Nasadki 1/2" (dla momentów obrotowych od 25 - 210Nm) z końcówkami imbusowymi od 7 - 14 mm (w wersji krótkiej 55 mm), oraz od 6 - 12 mm (w wersji długiej 100mm), końcówki TX w rozmiarach 45 - 60mm(wersja krótka) oraz końcówki z TX-wewn. w rozmiarach E10 - E18. Dodatkowo 5 kluczy imbusowych.	3		
21	klucz typu mors 250mm	3		
22	cęgi boczne do cięcia min.160mm	2		
23	kombinerki 180mm izolowane	5		
24	Kpl. kluczy torx/ampol - zestaw min 40 elementów	2		
25	lampa warsztatowa LED 230V z przewodem	4		
26	lampa warsztatowa LED akumulatorowa z ładowarką	10		
27	lutownica transformatorowa LT-100W z wymiennymi grotami	2		
28	młotek ślusarski 1000g	3		

29	młotek ślusarski 500g	3		
30	nasadka udarowa 1/2" - 17 długa	5		
31	nasadka udarowa 1/2" - 19 długa	5		
32	nasadka udarowa 1/2" - 21 długa	5		
33	nasadka udarowa 1/2" - 22 długa	5		
34	nasadka udarowa 1/2" - 24 długa	5		
35	redukcja z pokrętki 3/4" na nasadkę 1/2" (np. 6864P)	3		
36	pistolet z manometrem do pompowania kół samochodowych z dołączoną szybkozłączką do przewodu pneumatycznego, z certyfikatem do SKP (np. Michelin)	6		
37	Pistolet do przedmuchu - rurka wylotowa min. 100mm	2		
38	Klucz do filtra oleju łańcuch	1		
39	klucze nasadowe do filtra oleju - zestaw AI050004	1		
40	zestaw kluczy Jonnesway do korków spustowych oleju (12 SZT.) AI030002	1		
41	Klucz do filtra oleju i osuszacza taśmowy 120-145mm Jonnesway AI050065	2		
42	Klucz do filtra oleju i osuszacza taśmowy 105-120mm Jonnesway AI050063	2		
43	Ściągacz sworzni kulowych do 21MM JONNESWAY AE310073 lub równoważny do samochodów ciężarowych	1		
44	zestaw narzynek i gwintowników M6 - M22 z pokrętkami	1		
45	Przedłużacz bębnowy 230V/30m, IP44 warsztatowy	5		
46	podstawa hydrauliczna do skrzyni biegów udźwig min. 0.5T, zakres wys. podnoszenia od 1000mm do 1800mm	1		
47	Zestaw do zarabiania końcówek przewodów hamulcowych SEALEY: 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2". Możliwość zarabiania przewodów na samochodzie.	1		
48	Suwmiarka analogowa ACCUD o zakresie pomiaru 0-300mm/12" oraz rozdzielczości pomiaru 0,05mm/ 1/128" spełniająca normę DIN862, wyposażona w zacisk blokujący. Wykonana ze stali nierdzewnej oraz z chromowaną powierzchnią odczytu (skala i noniusz).	1		
49	PRZECINAKI+PUNKTAKI ZESTAW 12SZT STANLEY	2		
50	Przyrząd do wykręcania drążków kierowniczych SEALEY VS4003; zestaw 3szt. zakres: O30-35mm, O35-40mm, O40-45mm, dł. 405mm	2		
51	ściągacz do ramion wycieraczek AB010012A Jonnesway	2		
52	Zespół uzdatniania powietrza PROFITool PTMB0001 lub równoważny	5		
53	tester płynów - refraktometr FT 2030.1	2		
54	pirometr warsztatowy CHY110 lub równoważny	2		
55	SZCZYPCE WZMOCNIONE DO OPASEK PRZEGUBÓW Jonnesway AN010185	2		
56	szczypce do opasek taśmowych przegubów QUATROS QS24121	2		
57	BETA - Nitownica pneumatyczna do nitów zrywalnych 1946	2		
58	Akumulatorowa kamera inspekcyjna 10,8V Li-Ion 1x2,0Ah DeWalt [DCT410D1] wyposażona jest w: 1 x akumulator 2,0Ah DCB127 o napięciu 10,8V, 1 x ładowarkę DCB105, 1 x walizkę.	1		

59	Bosch 2 607 018 726 - 19-częściowy zestaw wiertel do metalu HSS-G, DIN 338, 135ř: 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0	2		
60	wiertła HSS-Cobalt, zestaw Ø1,0-10mm co 0,5mm	3		
61	wkrętak udarowy kaseta 4112FR	2		
62	Zestaw wkrętaków elektrotechnicznych min 6 szt. izol.1000V Kraftform Classic VDE WERA 031282	3		
63	zestaw wkrętaków warsztatowych Proxxon FLEX-DOT 6-części płaskie i PH	3		
64	zestaw wkrętaków warsztatowych Proxxon FLEX-DOT 6-części płaskie i PZ	3		
65	zestaw wkrętaków warsztatowych Proxxon FLEX-DOT TTX 6-części	2		
66	zestaw wkrętaków warsztatowych Proxxon FLEX-DOT NASADOWE HEX 6-CZĘŚCI	2		
67	TOPTUL Klucz krzyżakowy do kół (17, 19, 21, 1/2") L=400mm AEAL1616	2		
68	opalarka min. 2000W Steinel	3		

ZADANIE NR 2

1	Ściągacz bezwładnościowy blacharski Jonnesway AE310003	1		
2	Zestaw 104 narzędzi Super PDR do usuwania wgnieceń	1		
3	Zestaw łyżek blacharskich 8szt: łyżki blacharskie kute sześciokątne wykonane ze stali 45", hartowane, ocynkowane; Młotek blacharski wykonany ze stali 45", hartowany, ocynkowany; Kowadełko (babka) płaskie-kopytko, wykonane ze stali 45", hartowane, ocynkowane; Kowadełko (babka) płaski- nacinane ściągające blachę, wykonane ze stali 45", hartowane, ocynkowane.	2		
4	Szczypce blacharskie do karbowania blachy model 1065P	2		
5	Ściągacz hydrauliczny blacharski 10t G02072 lub równoważny	1		
6	Rozpierak hydrauliczny 10T w walizce 80412 lub równoważny	2		
7	pistolet lakierniczy z górnym zbiornikiem, Ja-6111 dysza 1,4mm	3		
8	zestaw wybijaka (młotka bezwładnościowego) 5,4 kg z akcesoriami. Do wyciągania niewielkich wgnieceń uszkodzonych elementów nadwozia pojazdów osobowych i dostawczych, zapakowany w walizce z tworzywa sztucznego. W zestawie mają znajdować się akcesoria typu: haki, uchwyty, końcówka z łańcuchem, końcówki do zastosowania ze spotterem	1		
9	Zestaw do usuwania wgnieceń bez lakierowania – Lance 14 sztuk – ZLA1	1		
10	PULLER WALIZKA PDR Zestaw naprawczy 25el	1		

ZADANIE NR 3**(rysunki w załączniku do specyfikacji)**

1	STOJAK DO PAPIERU "SP" produkcji KST Podręczce w kompletacji: zgodnie z rys. nr 6	1		
2	STOJAK BLACHARSKO LAKIERNICZY TYP „SLB” produkcji KST Podręczce w kompletacji: zgodnie z rys. nr 5	2		
3	STOJAK STATYW NA PISTOLET LAKIERNICZY typ "SLP" produkcji KST Podręczce w kompletacji: zgodnie z rys. nr 4	2		
4	STOJAK ROZSTAWNY MONTAŻOWY TYP „XM” produkcji KST Podręczce w kompletacji: zgodnie z rys. nr 3	3		
5	STOJAK DO ZDERZAKÓW TYP „X” produkcji KST Podręczce w kompletacji: zgodnie z rys. nr 2	3		
6	STOJAK LAKIERNICZY OBROTOWY typ "SLO" produkcji KST Podręczce w kompletacji: zgodnie z rys. nr 1	2		

ZADANIE NR 4

1	Myjka ciśnieniowa KARCHER HD 5/17 C + SZCZOTKA + FILTR WODY, Kod produktu: 1.520-940.1	10		
2	Odkurzacz Karcher T 10/1 + 20 worków flizelinowych	10		

ZADANIE NR 5

1	Przecinarka plazmowa Magnum CUT 45 z kompresorem i palnikiem S-45; specyfikacja: max. grubość cięcia: 10mm, grubość cięcia jakościowego: 5mm, zasilanie: 230V/50Hz. W komplecie ma znajdować się: uchwyt plazmowy do cięcia typ S-45, przewód masowy, zespół przygotowania powietrza, zestaw zapasowych części eksploatacyjnych uchwytu (dyfuzor gazu S45, dysza S45 fi.0,8, elektroda S45, osłona dyszy S45).	1		
---	--	---	--	--

ZADANIE NR 6

1	Kosiarka spalinowa z napędem STIGA Twinclip 50 S w zestawie z dodatkowym olejem do pierwszej wymiany, uruchomiona-gotowa do pracy, z wpisem w karcie gwarancyjnej o wykonaniu przeglądu zerowego przez uprawniony serwis gwarancyjny.	7		
2	KOSA SPALINOWA STIHL FS 460 C-EM, w zestawie z dodatkowym olejem do pierwszej wymiany, uruchomiona-gotowa do pracy, z wpisem w karcie gwarancyjnej o wykonaniu przeglądu zerowego przez uprawniony serwis gwarancyjny. W komplecie: nóż TRÓJZĄB STIHL 41197134100 wraz z mocowaniem do kosy, żyłka o przekroju kwadratowy grubości 2,7 mm co najmniej 50 mb, okulary ochronne, szelki uniwersalne ADVANCE	3		
3	Kask ochronny kompletny Stihl 2504	4		

ZADANIE NR 7

1	przrząd do kasowania błędu i programowania czujników ciśnienia w ogumieniu TEX D10840	1		
---	---	---	--	--

ZADANIE NR 8

1	Kompresor tłokowy GUDEPOL GD 38-200-475; zbiornik 200l, wydajność 476l/min, max. ciśnienie 10bar; silnik 3,0 kW; 2 cylindry; 1 stopień sprężania; napęd pośredni; zasilanie 400V	2		
2	Inflator IFL - 25 Uni Troll	2		

ZADANIE NR 9

1	Wózek platformowy nożycowy LEMA LMFD 70	1		
---	---	---	--	--

ZADANIE NR 10


1	PILARKA NA WYSIĘGNIKU ECHO PPT 265 ES, kompletna gotowa do użycia	1		
---	---	---	--	--

ZADANIE NR 11

1	Przrząd do sprawdzania złącza pojazd-przyczepa (z certyfikatem do SKP) PTGW-4	1		
---	---	---	--	--

NACZELNIK
Wydziału Transportu
Komendy Stołecznej Policji
nadkom. Wojciech GOŁĘBIEWSKI

RYS. NR 1

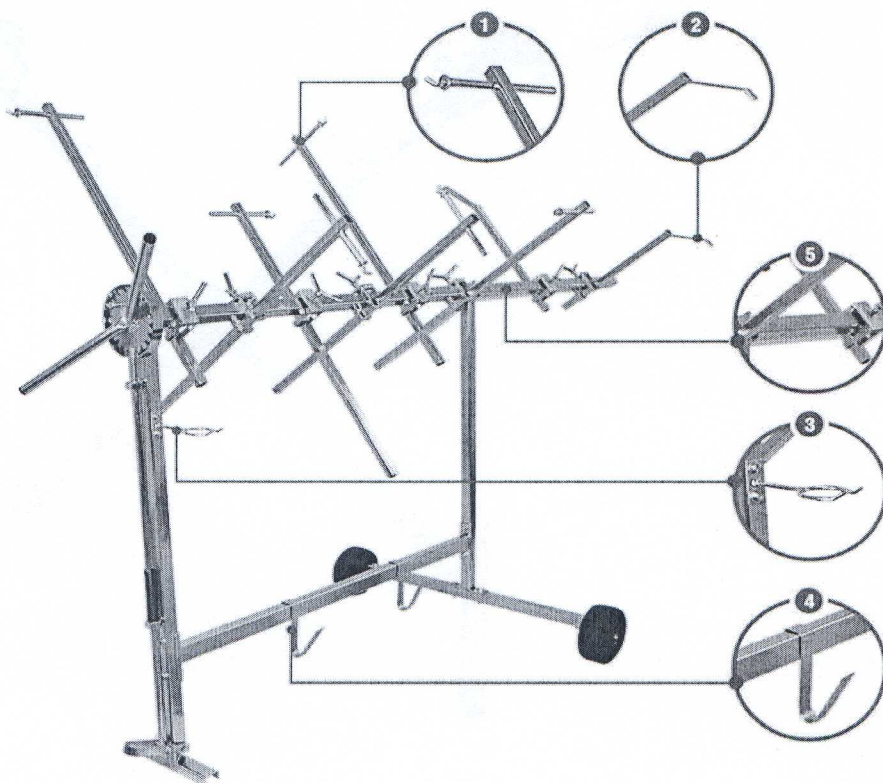


Wyposażenie stojaka:

- 1. 6 szt. uniwersalnych zaczepów
- 2. 2 szt. uniwersalnych wieszaków
- 3. 1 szt. uchwyt do pistoletu lakierniczego
- 4. 2 szt. dodatkowy uchwyt na dolnej belce stojaka
- 5. 1 szt. przedłużenie belki obrotowej

ZĘBY NA KOLE BLOKUJĄCYM W KSZTAŁCIE TRAPEZU

RYS.NR 2.

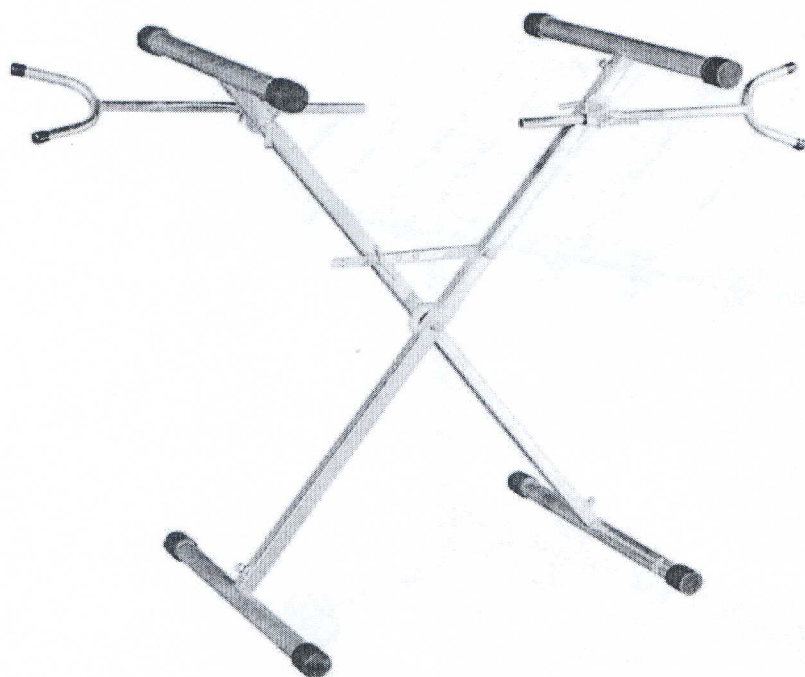




- > regulowany rozstaw ramion (wysokość-szerokość)
- > górne ramiona mają być zabezpieczone pianką zakończoną gumowymi nakładkami
- > całość konstrukcji stojaka ma być ocynkowana galwanicznie
- > Szerokość
- > Wysokość

98 cm

115 cm

RYS. NR 4

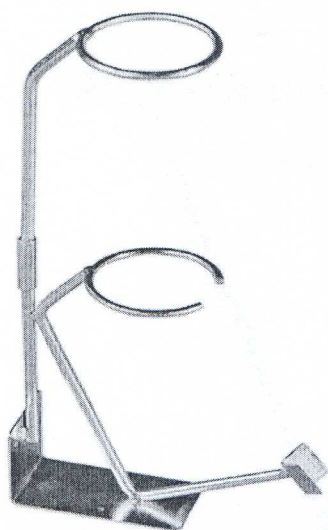

Szerokość

8,5 cm

Wysokość

19 cm

Wysokość z uchwytem na sitko

37 cm

Długość

20 cm

RYS. NR 5



RYS. NR 6

